

ELMO

POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

Mauvaises
herbes
sans poison
sous contrôle



ENTRETIEN EFFICACE ET DURABLE DES SURFACES

ET8 ECOFIPS: TALENT POLYVALENT 3-EN-1 POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES

ENTRETIEN DE SURFACE DANS LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

Bénéficiez du procédé ELMOTherm® pour l'élimination des mauvaises herbes, des herbes indésirables, des algues et des mousses fixées sur les surfaces, les plans inclinés, les chemins aqueux etc. En outre, le procédé à la mousse/à l'eau bouillantes vous assiste pour éliminer le processionnaire du chêne, pour lutter contre les invasions de berce du caucase, etc.

CHOIX DES POSSIBILITÉS D'APPLICATION



OBTENEZ DES RÉSULTATS CONCRETS !

Comparaison : Les surfaces avant et après le traitement avec le procédé ELMOTherm®



ELMOTherm[®]


L'ENTRETIEN DES SURFACES BIEN PENSÉ

SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN DE SURFACE ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE

Nous maîtrisons les mauvaises herbes sans poison ; et vous pouvez aussi : ELMO est le leader du marché du désherbage thermique humide et est depuis plus de 20 ans votre partenaire pour un entretien écologique et efficace des surfaces.

Notre procédé ELMOTherm[®], seul procédé de moussage à l'eau chaude du marché, est efficace contre les mauvaises herbes, les herbes sauvages, les algues, les mousses... et a fait ses preuves depuis de nombreuses années sur des millions de mètres carrés de surface !

C'EST AINSI QUE FONCTIONNE LE PROCÉDÉ ELMOTHERM[®]

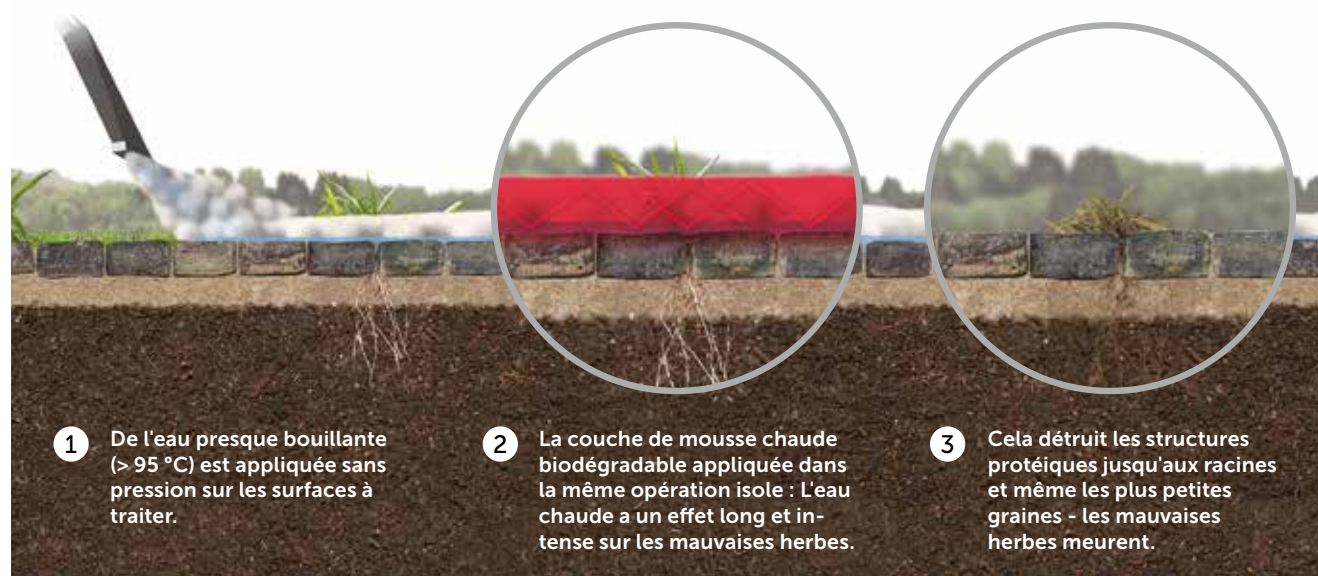

Nous avons développé le procédé ELMOTherm[®] comme système écologique et économique durable : Par rapport à un procédé classique à l'eau chaude, notre procédé de moussage à l'eau chaude multiplie la vitesse de travail par deux.

Avec le procédé ELMOTherm[®], vous économisez sur les coûts de personnel et d'exploitation, vous réduisez les cycles d'application et les émissions de CO₂, et économisez de l'argent - à chaque utilisation !



Le procédé EL-
MOTherm[®]
en vidéo

● ● MOBILE THERM

ET8 ECOFIPS



ET3 MOBILE

DIMENSIONS

Largeur	65 cm
Hauteur	80 cm
Profondeur	155 cm

POIDS 131 kg (sans consommables)

CONSOMMATION

Fioul / Diesel	3,5 - 4,2 l/h
Elmo Foam®	0-2 l/h
Eau	6,2 l/min
Nettoyant	0-2 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 80-350 m²/h

RÉSERVOIR DE CARBURANT 20 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives. Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

Raccord pour différentes lances d'utilisation et d'entretien avec fermeture rapide

Tambour de tuyau avec manivelle

Tuyau d'eau bouillante de 15 m avec protection de tuyau



SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

- Cadre peint par poudrage
- Pompe à eau de haute qualité
- Affichage de température
- Thermostat limiteur de température
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Réservoir de fioul ou gazoil
- Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® ou protection contre le calcaire
- Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 18 cm
- Tambour de tuyau de 15 m avec manivelle

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

- Rallonge de tuyau avec attaches rapides, longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m (jusqu'à une longueur totale maximale de 50 mètres possible)
- Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
- Tête de lance avec rouleaux

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

- Raccordement d'eau (GARDENA®)
- Raccordement électrique 230 V

Structure robuste
en tube d'acier

Boîtier métallique de haute
qualité pour une sécurité
maximale

Lance de mousse pour
le désherbage

s'adapte au terrain grâce
au pneus à air robustes



Raccordement d'eau froide
compatible avec GARDENA®
avec filtre à eau



Régulation automatique
de la température



Support pour récipient
de mousse, de nettoyant
ou d'antitartre

TALENT POLYVALENT 3-EN-1 POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES



ACCESSOIRES

EXTRAS POUR EN CRÉER PLUS

- 1 Lance de mousse**
180 mm de largeur, pour le désherbage des routes, places, parterres de graviers et gravillons, etc.
- 2 Lance à brosse**
largeur 240 mm avec poils de 60 mm de long, pour le nettoyage des voitures, bateaux, auvents, meubles de jardin, etc.
- 3 Lance de pression**
pour le nettoyage de terrasses, surfaces en pierre, bâtiments, etc.
- 4 Lance EPS**
Largeur de 12 cm avec protection de retour, lance extensible de 2,3 à 3,8 mètres, pour le traitement des arbres infestés par le processionnaire du chêne



- 5 Pointe à plante vivace longue**
set de perçage de 440 mm de long, pour enlever les vivaces à racines profondes, par ex. les berces du Caucase

Pointe à plante vivace courte
set de perçage de 240 mm de long, pour l'élimination des jeunes vivaces à racines courtes

- 6 Tête d'échange de lance de paillis**
80 x 100 mm

- 7 Têtes d'échange de lance**
avec et sans rouleaux



- 8 Tuyau d'eau bouillante de 15 m de long avec protection du tuyau, extensible à 50 m**

**NOU-
VEAU**



C'EST FACILE D'EN FAIRE PLUS !

Obtenez des résultats : Nos appareils multifonctions présentent un rendement surfacique allant jusqu'à 3000 m² par heure et recouvrent un spectre complet d'accessoires pour divers domaines d'application. Nous développons des solutions individuelles en guise de système spécial !

VOS AVANTAGES AVEC LE PROCÉDÉ ELMOTHERM® !

- ✓ Entretien de surfaces efficace écologique et économique
- ✓ Plus grande efficacité grâce à l'eau et la mousse chaudes
- ✓ Aucune approbation n'est requise en vertu de la loi sur la protection des végétaux et la loi allemande relative aux dommages environnementaux
- ✓ Inclus dans la liste des ressources d'exploitation FiBL de l'agriculture biologique en Allemagne



ELMO

POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

ELMO GMBH

Am Stadtwalde 15
48432 Rheine
Allemagne

Tél.: +49 (0)5971 – 63 36
Fax: +49 (0)5971 – 87 00 0
E-Mail: info@elmotherm.eu

DEMANDEZ VOTRE OFFRE PERSONNELLE DÈS MAINTENANT :



ELMOTherm® est une marque de ELMO GMBH

WWW.ELMOTHERM.EU

Mauvaises
herbes
sans poison
sous contrôle